



# ステンマイルドボックスS

断熱・耐熱能力に優れた、オールステンレス角型二重保温・保冷容器




②蓄材材セット

SMB-04K SMB-04用  
274×194mm ¥4,000  
SMB-07K  
SMB-07-10-14兼用(浅型含)  
329×289mm ¥5,000



③ステンレス敷網

SMB-04S SMB-04用  
000×000mm ¥2,000  
SMB-07S  
SMB-07-10-14兼用(浅型含)  
000×000mm ¥2,000




## NEW 浅型タイプ



適温給食を実現する、優れた保温性能テスト

ステンマイルドボックスS 温度テスト結果

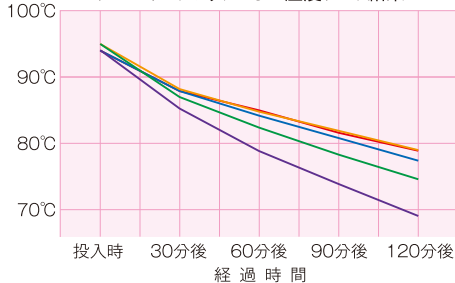


経過時間

**保温**  
二重構造だから、優れた保温性能で温度変化を最小限に止めアツアツのおいしさをしっかり守ります。

適温給食を実現する、優れた保冷性能テスト

ステンマイルドボックスS 温度テスト結果

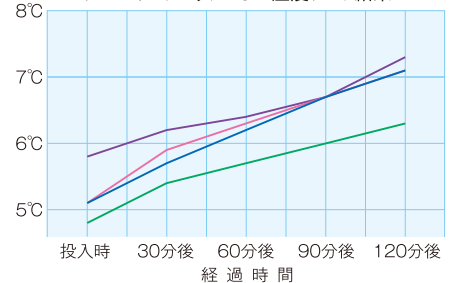

経過時間

**保冷**  
外気の温度変化をブロックして新鮮さをしっかりキープ。食中毒対策にも安心の保冷性能。

SMB-04	熱湯 4ℓ
SMB-07	熱湯 6ℓ
SMB-14C	熱湯 12ℓ
SMB-07C-1	熱湯 7ℓ
SMB-14C-1	熱湯 12ℓ

	投入時	30分後	60分後	90分後	120分後	外気温
SMB-04 熱湯 4ℓ	96.0°C	85.2°C	78.8°C	73.8°C	69.0°C	26°C
SMB-07 熱湯 6ℓ	95.0°C	87.0°C	82.4°C	78.3°C	74.6°C	16°C
SMB-14C 熱湯 12ℓ	95.0°C	88.2°C	84.8°C	81.9°C	79.0°C	13°C
SMB-07C-1 熱湯 7ℓ	94.0°C	87.9°C	84.2°C	80.8°C	77.4°C	11.5°C
SMB-14C-1 熱湯 12ℓ	94.0°C	87.9°C	85.0°C	81.6°C	78.9°C	11.5°C

SMB-04	ポテトサラダ5kg
SMB-07	冷水 4ℓ
SMB-07C-1	冷水 6ℓ
SMB-14C-1	冷水 12ℓ

	投入時	30分後	60分後	90分後	120分後	外気温
SMB-04 ポテトサラダ5kg	4.8°C	5.4°C	5.7°C	6.0°C	6.3°C	20°C
SMB-07 冷水 4ℓ	5.1°C	5.7°C	6.2°C	6.7°C	7.1°C	19°C
SMB-07C-1 冷水 6ℓ	5.1°C	5.9°C	6.3°C	6.7°C	7.1°C	19°C
SMB-14C-1 冷水 12ℓ	5.8°C	6.2°C	6.4°C	6.7°C	7.3°C	25°C

①ステンマイルドボックスS(18-8ステンレス製 特殊断熱材入)							標準価格				
形式	容量	重量	サイズ(本体)	サイズ(蓋)	スタッキング2段	スタッキング1段あたり	クリップナシ	クリップ付	テフロン加工(クリップナシ)	マジックハンドル	マジックハンドル(クリップ付)
SMB-04	4ℓ	1.9kg	287×207×135mm	299×219×27mm	205mm	+70mm	¥42,000	¥45,000	¥47,000	¥44,000	¥47,000
SMB-07	7ℓ	3.15kg	345×305×162mm	356×316×27mm	277mm		¥44,000	¥47,000	¥49,000	¥46,000	¥49,000
SMB-10	10ℓ	3.35kg	345×305×190mm	356×316×27mm	305mm	+115mm	¥46,000	¥49,000	¥51,000	¥48,000	¥51,000
SMB-14	14ℓ	3.75kg	345×305×247mm	356×316×27mm	362mm		¥48,000	¥51,000	¥53,000	¥50,000	¥53,000
SMB-07-1(浅型)	7ℓ	3.0kg	345×305×125mm	356×316×27mm	203mm	+80mm	¥44,000	¥47,000	¥49,000	¥46,000	¥49,000
SMB-14-1(浅型)	14ℓ	3.6kg	345×305×218mm	356×316×27mm	322mm	+103mm	¥48,000	¥51,000	¥53,000	¥50,000	¥53,000

※アレルギー食用マイルドボックスSも計画中です。

# ステンマイルドボックスSの優れた4つのコンセプト

## 衛生的

### オールステンレス製の シンプル構造

丈夫で汚れ落ちが良いです。



オールステンレス製



大型コーナーアール

本体内側の側面・底面ともコーナーアールを大きくとっています。配膳時、食材(汁物系)を取り出しやすく、又、洗浄時も汚れ落ちが良好です。


## 高性能

オールステンレス製の二重構造で、外槽と内槽との間に特殊断熱材(耐熱120℃)を内蔵(本体・蓋とも)してあるので、優れた保温・保冷性能で温かさ・冷たさを守ります。



コーナー・側面部リブ加工

積重ねた状態でも隙間が出来ますので、通気性が抜群です。熱風が隅々までゆきわたり、乾燥・消毒が完璧に行えます。

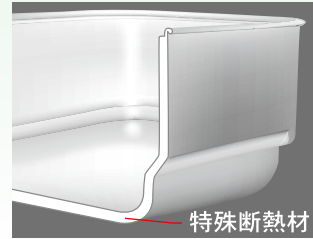

特殊断熱材  
本体構造断面図

## 親切設計

蓋上面部は凸型に、本体底面部は凹型に加工を施してある為、凹凸をかみ合わせて積重ねると安定性は抜群です。



蓋上面凸加工



クリップ付タイプ

### クリップ付タイプ

クリップ付きタイプのすべてにシリコンパッキン(耐熱180℃)を装着していますので、汁物系の搬送中における"濡れ"を極力軽減します。



脱着式シリコンパッキン

シリコンパッキンは脱着出来るので、洗浄も行えます。又、エア抜きがありますので蓋の"吸い付き現象"を防止します。



本体底面凹加工

## 省スペース



**マジックハンドル(MH)仕様**  
食缶本体を逆さまにする事で、取手が"きおつけ"状態になり、洗浄時にコンベアを傷めません。



マジックハンドル(MH)仕様

### 二段設計

各サイズとも上段部は同一形状(幅・奥行・高さ)で統一している為、混在で積重ねても省スペースで収納出来ます。

もちろん、各サイズ共蓋は共用出来、しかも二重一体構造です。(SMB-04は互換性はありません)



### 浅型タイプ

従来のタイプより浅型ですのでコンテナを新規に製作しなくても導入出来ます。



浅型タイプ

ステンマイルドボックスSの最大外形寸法(蓋付)

形式	クリップなし			クリップ付			マジックハンドル		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
SMB-04	303	219	139mm	303	230	145mm	308	219	139mm
SMB-07	360	316	167mm	360	328	174mm	365	316	167mm
SMB-10	360	316	195mm	360	328	202mm	365	316	195mm
SMB-14	360	316	253mm	360	328	260mm	365	316	253mm
SMB-07-1(浅型)	360	316	129mm	360	328	136mm	365	316	129mm
SMB-14-1(浅型)	360	316	225mm	360	328	231mm	365	316	225mm

